






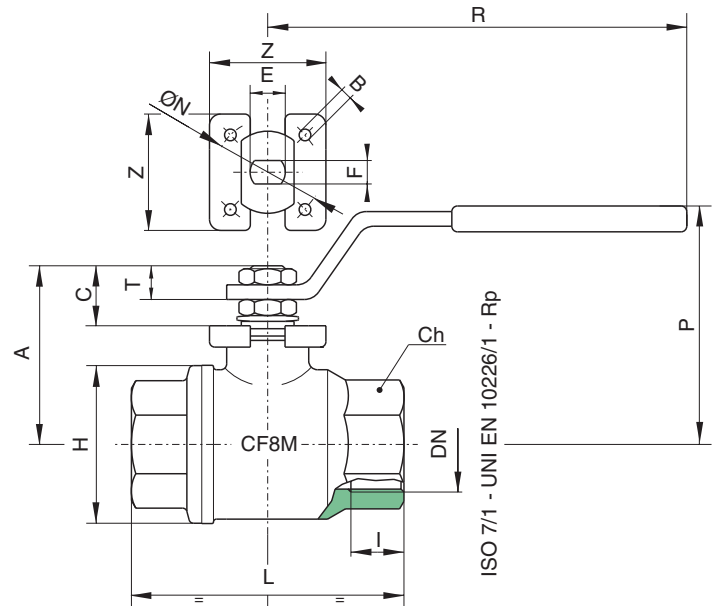
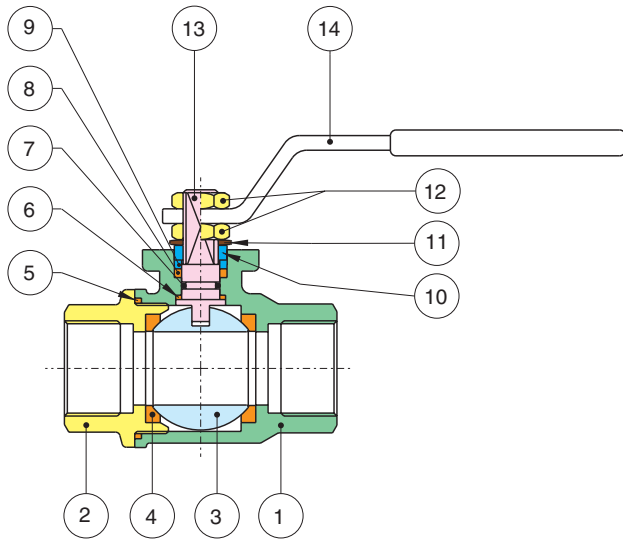
serie INOX-VAL

Art. 700000



-  Valvola a sfera in acciaio inox A351-CF8M, filettatura F/F, a passaggio totale.
-  Full bore stainless steel A351-CF8M ball valve, F/F threading.
-  Robinet à boisseau sphérique en acier inox A351-CF8M, F/F, à passage intégral.
-  Edelstahlkugelhahn aus A351-CF8M, Innengewinde, mit vollem Durchgang.
-  Válvula de bola en acero inoxidable A351-CF8M rosca H/H, de paso total.

Limiti di temperatura: -20° +160° - Temperature range: -20° +160°
Vuoto: 10³ torr. - Vacuum: 10³ torr.




POS.	DENOMINAZIONE	PART NAME	DESCRIPTION	TEILBENENNUNG	DENOMINACION	MATERIALE-MATERIALS MATERIAUX-WERKSTOFF- MATERIAL	N°P
1	CORPO	BODY	CORPS	GEHÄUSE	CUERPO	A351-CF8M	1
2	MANICOTTO	END CONNECTION	MANCHON	MUFFE	TERMINAL	A351-CF8M	1
3	SFERA	BALL	BILLE	KUGEL	BOLA	A182-F316 / A351-CF8M	1
4	GUARNIZIONE SFERA	BALL SEAT	JOINT DE TENUE BILLE	KUGELDICHTUNG	ASIENTO ESFERA	P.T.F.E.	1
5	GUARNIZIONE	SEAT	JOINT	DICHTUNG	JUNTAS	P.T.F.E.	1
6	RONDELLA ASTA	THRUST WASHER	RONDELLE DE L'AXE	SPINDELSCHEIBE	EMPAQUETADURA	P.T.F.E.	1
7	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	FKM (VITON®)	1
8	GUARNIZIONE ASTA	STEM SEAT	JOINT DE L'AXE	SPINDELDICHTUNG	ASIENTO EJE	P.T.F.E.	1
9	BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE	PACKING GLAND	BAGUE DE PRESSE ETOUPE	VORSPANNRING	MANGUITO PRENSAESTOPAS	INOX AISI 303 (1/8" - 2")-CARBON STEEL (2"1/2 - 4")	1
10	RONDELLA MEZZOGIRO	END STOP	RONDELLE	ANSCHLAGSCHEIBE	ARANDELA MEDIA VUELTA	INOX AISI 430 (1/8" - 2")-CARBON STEEL (2"1/2-4")	2-1
11	MOLLA A TAZZA	SPRING WASHER	RESSORT A' DISQUES	TELLERFEDER	MUELLE CONTENEDOR	CARBON STEEL (2"1/2 - 3" - 4")	2
12	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA	A182-F304 (1/8" - 2")-CARBON STEEL (2"1/2 - 4")	2
13	ASTA	STEM	TIGE	SPINDEL	EJE	A182 - F316	1
14	LEVA	HANDLE	POIGNÉE	HANDEBEL	PALANCA	INOX AISI 430 (1/8" - 2") CARBON STEEL (2"1/2-4")	1

MISURA SIZE	DN	€	PZ. CONF PACKAGE	I	L	H	Ch	R	P	A	C	T	E	F	N	B	Z	Kv	PN	Kg
1/8"	6	32,60	10	7,7	55	30	ES.22	110	50	35	13,5	9	8	5	36	5,5	36	5	140	0,26
1/4"	8	32,60	10	11	55	30	ES.22	110	50	35	13,5	9	8	5	36	5,5	36	5,4	140	0,26
3/8"	10	32,60	10	11,4	55	30	ES.22	110	50	35	13,5	9	8	5	36	5,5	36	6	140	0,24
1/2"	15	37,60	10	15	66	36	ES.27	110	53	38	13,5	9	8	5	36	5,5	36	16,3	140	0,33
3/4"	20	45,40	5	16,3	79	45	ES.32	131	68	55	15	10	10	7	42	5,5	42	29,5	105	0,60
1"	25	62,80	6	19,1	93	54	OT.41	174	79	60	19,5	12,5	12	8	42	5,5	42	43	105	1,01
1"1/4	32	89,60	2	21,4	100	64	OT.50	174	83	64,5	19,5	12,5	12	8	42	5,5	42	89	64	1,31
1"1/2	40	121,00	2	21,4	110	80	OT.55	250	100	79	24	16,5	16	10	50	6,5	50	230	64	2,15
2"	50	169,20	2	25,7	131	95	OT.70	250	107	86	24	16,5	16	10	50	6,5	50	265	64	3,25
2"1/2	65	322,60	1	30,2	159	122	OT.90	321	126	104	28,5	18,5	20	14	70	6,8	64	540	25	6,81
3"	80	451,40	1	33,3	185	144	OT.105	321	137	114	28	18	20	14	70	6,8	64	873	25	10,2
4"	100	754,40	1	39,3	222	177	OT.130	381	156	137	34,5	22	24	18	102	8,5	92	1390	25	17,4



serie INOX-VAL

Art. 701000

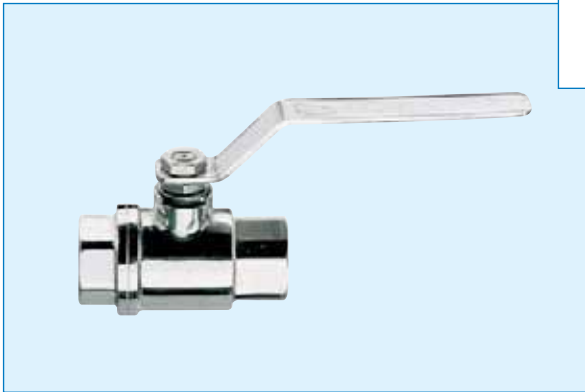

- Valvola a sfera lucida in acciaio inox AISI 316-CF8M, filettatura F/F, a passaggio totale.
- Full bore polished stainless steel AISI 316-CF8M ball valve, F/F threading.
- Robinet à boisseau sphérique en acier inox AISI 316-CF8M, F/F, poli à passage intégral.
- Edelstahlkugelhahn, poliert, aus AISI 316-CF8M, Innengewinde, mit vollem Durchgang.
- Válvula de bola lustrada en acero inoxidable AISI 316-CF8M, rosca H/H, de paso total.

Limiti di temperatura: -20° +160° - Temperature range: -20° +160°
Vuoto: 10³ torr. - Vacuum: 10³ torr.

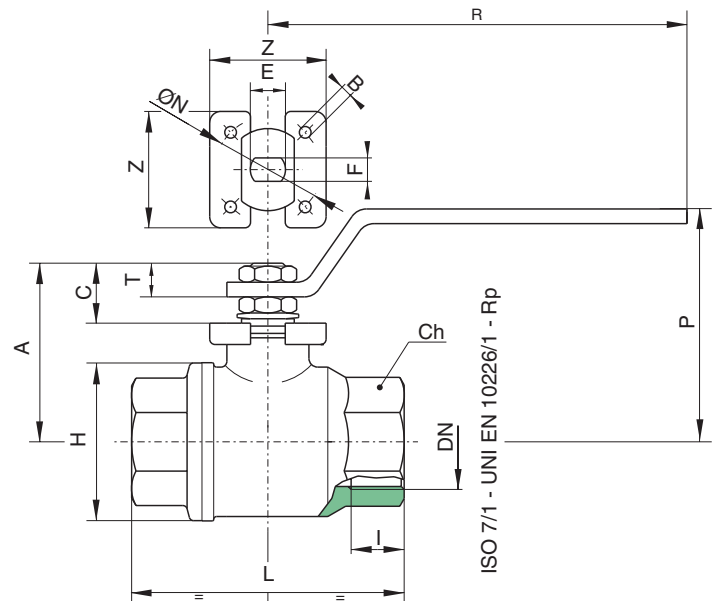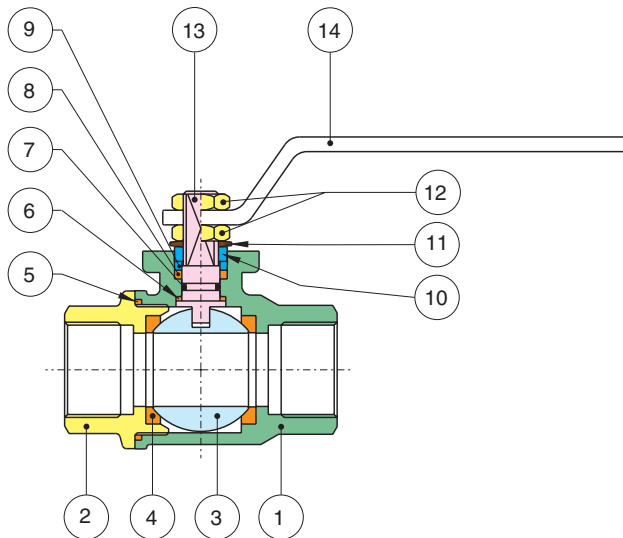

POS.	DENOMINAZIONE	PART NAME	DESCRIPTION	TEILBENENNUNG	DENOMINACION	MATERIALE-MATERIALS MATERIAUX-WERKSTOFF- MATERIAL	N°P
1	CORPO	BODY	CORPS	GEHÄUSE	CUERPO	A351-CF8M	1
2	MANICOTTO	END CONNECTION	MANCHON	MUFFE	TERMINAL	A351-CF8M	1
3	SFERA	BALL	BILLE	KUGEL	BOLA	A182-F316 / A351-CF8M	1
4	GUARNIZIONE SFERA	BALL SEAT	JOINT DE TENUE BILLE	KUGELDICHTUNG	ASIEN TO ESFERA	P.T.F.E.	1
5	GUARNIZIONE	SEAT	JOINT	DICHTUNG	JUNTAS	P.T.F.E.	1
6	RONDELLA ASTA	THRUST WASHER	RONDELLE DE L'AXE	SPINDELSCHEIBE	EMPAQUETADURA	P.T.F.E.	1
7	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	FKM (VITON®)	1
8	GUARNIZIONE ASTA	STEM SEAT	JOINT DE L'AXE	SPINDELDICHTUNG	ASIEN TO EJE	P.T.F.E.	1
9	BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE	PACKING GLAND	BAGUE DE PRESSE ETOUPE	VORSPANNRING	MANGUITO PRENSAESTOPAS	INOX AISI 316	1
10	RONDELLA MEZZOGIRO	END STOP	RONDELLE	ANSCHLAGSCHEIBE	ARANDELA MEDIA VUELTA	INOX AISI 316 (1/8" - 2") - (2"1/2 - 4")	2-1
11	MOLLA A TAZZA	SPRING WASHER	RESSORT A' DISQUES	TELLERFEDER	MUELLE CONTENEDOR	STAINLESS STEEL (2"1/2 - 4")	2
12	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA	A182-F304	2
13	ASTA	STEM	TIGE	SPINDEL	EJE	A182-F316	1
14	LEVA	HANDLE	POIGNÉE	HANDEBEL	PALANCA	INOX AISI 316	1

MISURA SIZE	DN	€	PZ. CONF PACKAGE	I	L	H	Ch	R	P	A	C	T	E	F	N	B	Z	Kv	PN	Kg
1/8"	6	56,00	10	7,7	55	30	ES.22	110	50	35	13,5	9	8	5	-	-	-	5	140	0,23
1/4"	8	56,00	10	11	55	30	ES.22	110	50	35	13,5	9	8	5	-	-	-	5,4	140	0,23
3/8"	10	56,00	10	11,4	55	30	ES.22	110	50	35	13,5	9	8	5	-	-	-	6	140	0,23
1/2"	15	61,60	10	15	66	36	ES.27	110	53	38	13,5	9	8	5	-	-	-	16,3	140	0,30
3/4"	20	78,00	5	16,3	79	45	ES.32	131	68	55	15	10	10	7	-	-	-	29,5	105	0,55
1"	25	100,80	6	19,1	93	54	OT.41	174	79	60	19,5	12,5	12	8	-	-	-	43	105	0,92
1"1/4	32	120,00	2	21,4	100	64	OT.50	174	83	64,5	19,5	12,5	12	8	-	-	-	89	64	1,23
1"1/2	40	183,80	2	21,4	110	80	OT.55	250	100	79	24	16,5	16	10	-	-	-	230	64	2,00
2"	50	210,60	2	25,7	131	95	OT.70	250	107	86	24	16,5	16	10	-	-	-	265	64	3,25
2"1/2	65	692,80	1	30,2	159	122	OT.90	321	126	104	28,5	18,5	20	14	70	6,8	64	540	25	6,40
3"	80	856,80	1	33,3	185	144	OT.105	321	137	114	28	18	20	14	70	6,8	64	873	25	9,60
4"	100	1.268,40	1	39,3	222	177	OT.130	381	156	137	34,5	22	24	18	102	8,5	92	1390	25	17,7








VALPRES




serie **INOX-VAL**

Art. **702000**



-  Valvola a sfera in ottone, con sfera in acciaio inox AISI 304, filettatura F/F, a passaggio totale.
-  Full bore brass ball valve with stainless steel AISI 304 ball, F/F threading.
-  Robinet à boisseau sphérique en laiton avec sphère en AISI 304, F/F, à passage intégral.
-  Messingkugelhahn mit Edelstahlkugel AISI 304, Innengewinde, mit vollem Durchgang.
-  Válvula de bola en latón, con bola en acero inoxidable AISI 304, rosca H/H, de paso total.

Limiti di temperatura: -20° +160° - Temperature range: -20° +160°
Vuoto: 10³ torr. - Vacuum: 10³ torr.

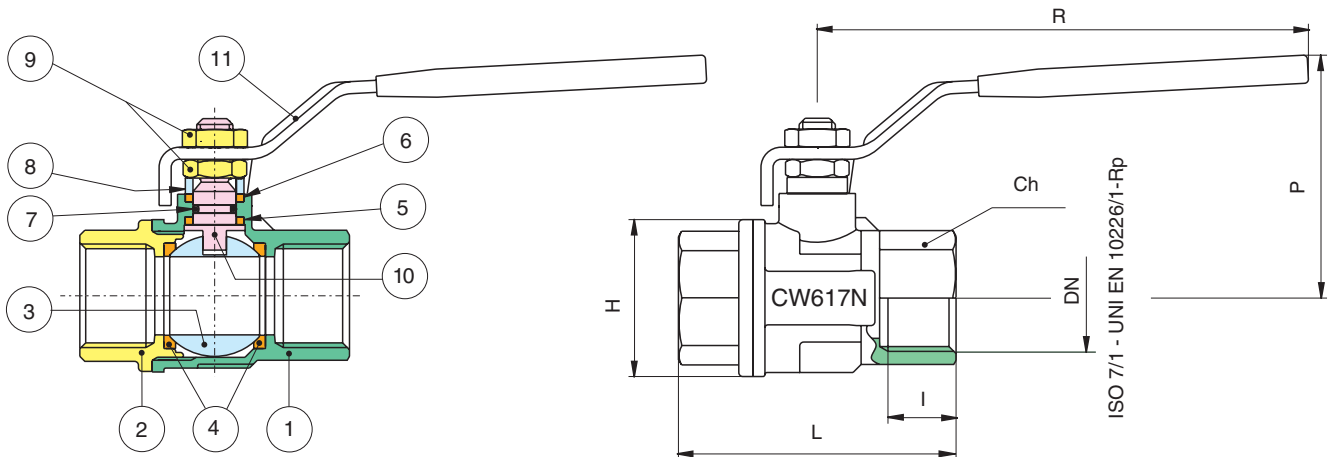


POS.	DENOMINAZIONE	PART NAME	DESCRIPTION	TEILBENENNUNG	DENOMINACION	MATERIALE-MATERIALS MATERIAUX-WERKSTOFF- MATERIAL	N°P
1	CORPO	BODY	CORPS	GEHÄUSE	CUERPO	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1
2	MANICOTTO	END CONNECTION	MANCHON	MUFFE	TERMINAL	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1
3	SFERA	BALL	BILLE	KUGEL	BOLA	A182- F304	1
4	GUARNIZIONE SFERA	BALL SEAT	JOINT DE TENUE BILLE	KUGELDICHTUNG	ASIEN TO ESFERA	P.T.F.E.	2
5	RONDELLA ASTA	THRUST WASHER	RONDELLE DE L'AXE	SPINDELSCHEIBE	EMPAQUETADURA	P.T.F.E.	1
6	GUARNIZIONE ASTA	STEM SEAT	JOINT DE L'AXE	SPINDELDICHTUNG	ASIEN TO EJE	P.T.F.E.	1
7	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	NBR	1
8	BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE	PACKING GLAND	BAGUE DE PRESSE ETOUPE	VORSPANNRING	MANGUITO PRENSAESTOPAS	OTTONE CW614N UNI EN 12164	1
9	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA	CARBON STEEL	2
10	ASTA	STEM	TIGE	SPINDEL	EJE	OTTONE CW614N UNI EN 12164	1
11	LEVA	HANDLE	POIGNÉE	HANDHEBEL	PALANCA	CARBON STEEL	1

MISURA SIZE	DN	€	PZ. CONF PACKAGE	I	L	H	Ch	R	P	Kv	PN	Kg
1/4"	8	13,60	25	11	51,5	23	20	96	42	5,4	64	0,15
3/8"	10	13,60	25	11,4	51,5	23	20	96	42	6	64	0,14
1/2"	15	13,60	50	15	62	33	25	96	46	16,3	30	0,22
3/4"	20	18,20	25	16,3	69	39	31	121	58	29,5	30	0,36
1"	25	24,20	20	19,1	83	49	38	121	62	43	30	0,55
1 1/4"	32	41,00	10	21,4	96	59	48	151	76	89	25	0,99
1 1/2"	40	55,80	6	21,4	108	73	54	151	82	230	25	1,49
2"	50	84,00	4	25,7	126	86	67	160	95	265	25	1,97
2 1/2"	65	164,80	2	30,2	152	111	90	206	123	540	16	3,71
3"	80	242,60	1	33,3	177	136	105	206	133	873	16	5,90
4"	100	439,00	1	39,3	214	166	130	261	165	1390	16	10,00



serie **INOX-VAL**

Art. **703000**



- Valvola a sfera in acciaio inox AISI 316-CF8M, con connessione organo di comando secondo ISO 5211, filettatura F/F, a passaggio totale.
- Full bore stainless steel AISI 316-CF8M ball valve, F/F threading, ISO 5211 pad direct.
- Robinet à boisseau sphérique en acier inox AISI 316-CF8M, avec platine ISO 5211, F/F, à passage intégral.
- Edelstahlkugelhahn aus AISI 316-CF8M, Innengewinde, mit Aufbauplatte nach ISO 5211, mit vollem Durchgang.
- Válvula de bola en acero inoxidable AISI 316-CF8M, con conexión órgano de accionamiento según ISO 5211, rosca H/H, de paso total.

Limiti di temperatura: -20° +160° - Temperature range: -20° +160°
Vuoto: 10³ torr. - Vacuum: 10³ torr.

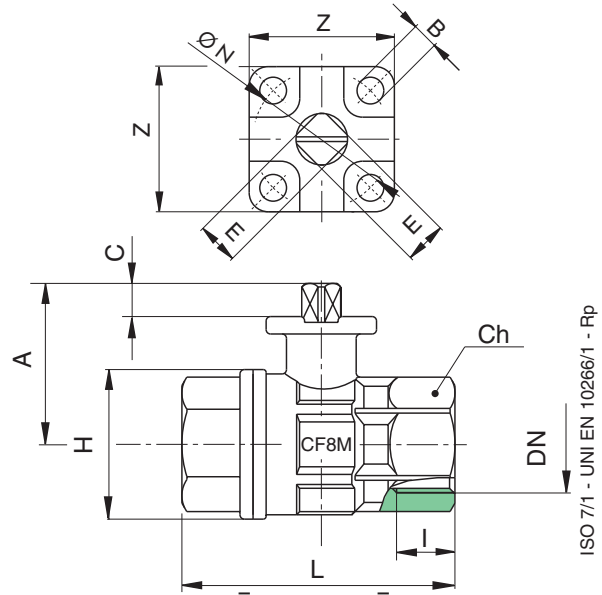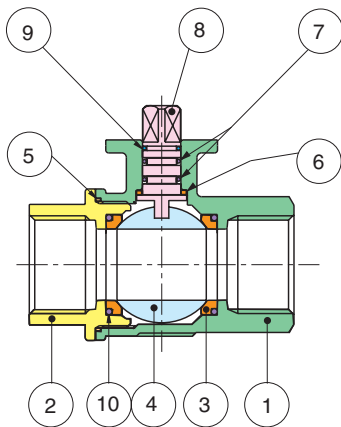


ISO 7/1 - UNI EN 10266/1 - Rp

POS.	DENOMINAZIONE	PART NAME	DESCRIPTION	TEILBENENNUNG	DENOMINACION	MATERIALE-MATERIALS MATERIAUX-WERKSTOFF- MATERIAL	N°P
1	CORPO	BODY	CORPS	GEHÄUSE	CUERPO	A351-CF8M	1
2	MANICOTTO	END CONNECTION	MANCHON	MUFFE	TERMINAL	A351-CF8M	1
3	SFERA	BALL	BILLE	KUGEL	BOLA	A182-F316 / A351-CF8M	1
4	GUARNIZIONE SFERA	BALL SEAT	JOINT DE TENUE BILLE	KUGELDICHTUNG	ASIEN TO ESFERA	P.T.F.E.	1
5	GUARNIZIONE	SEAT	JOINT	DICHTUNG	JUNTAS	P.T.F.E.	1
6	RONDELLA ASTA	THRUST WASHER	RONDELLE DE L'AXE	SPINDELSCHEIBE	EMPAQUETADURA	P.T.F.E.	1
7	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	FKM (VITON®)	1
8	ASTA	STEM	TIGE	SPINDEL	EJE	A182-F316	1
9	GUARNIZIONE ASTA	STEM SEAT	JOINT DE L'AXE	SPINDELDICHTUNG	ASIEN TO EJE	P.T.F.E.	1
10	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	FKM (VITON®)	1

MISURA SIZE	DN	€	PZ. CONF PACKAGE	I	L	H	Ch	A	C	E	ØN	B	Z	Kv	PN	Kg
1/2"	15	57,20	10	15	67	34,5	ES.27	41,5	9	9	36	6	38	16,3	64	0,30
3/4"	20	63,40	6	16,3	78	42	ES.32	43,5	9	9	36	6	38	29,5	64	0,40
1"	25	72,40	5	19,1	90	51,5	ES.41	53,5	9	9	36	6	38	43	64	0,70
1"1/4	32	90,20	2	21,4	100	64,5	OT.50	57	9	9	36	6	38	89	64	1,04
1"1/2	40	122,20	2	21,4	112	77	OT.55	74	11	11	50	7	50	230	64	1,68
2"	50	179,20	2	25,7	135	97	OT.70	83,3	11	11	50	7	50	265	64	2,95


serie **EURO-INOX**

Art. **704000**

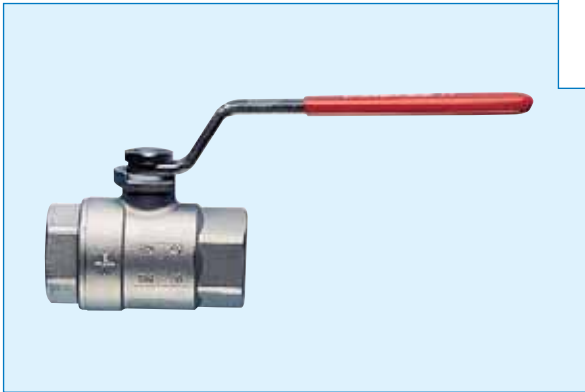

- Valvola a sfera in acciaio inox AISI 316-CF8M, filettatura F/F, a passaggio totale.
- Full bore stainless steel AISI 316-CF8M ball valve, F/F threading.
- Robinet à boisseau sphérique en acier inox AISI 316-CF8M, F/F, à passage intégral.
- Edelstahlkugelhahn aus AISI 316-CF8M, Innengewinde, mit vollem Durchgang.
- Válvula de bola en acero inoxidable AISI 316-CF8M, rosca H/H, de paso total.

Limiti di temperatura: -20° +160° - Temperature range: -20° +160°
Vuoto: 10³ torr. - Vacuum: 10³ torr.

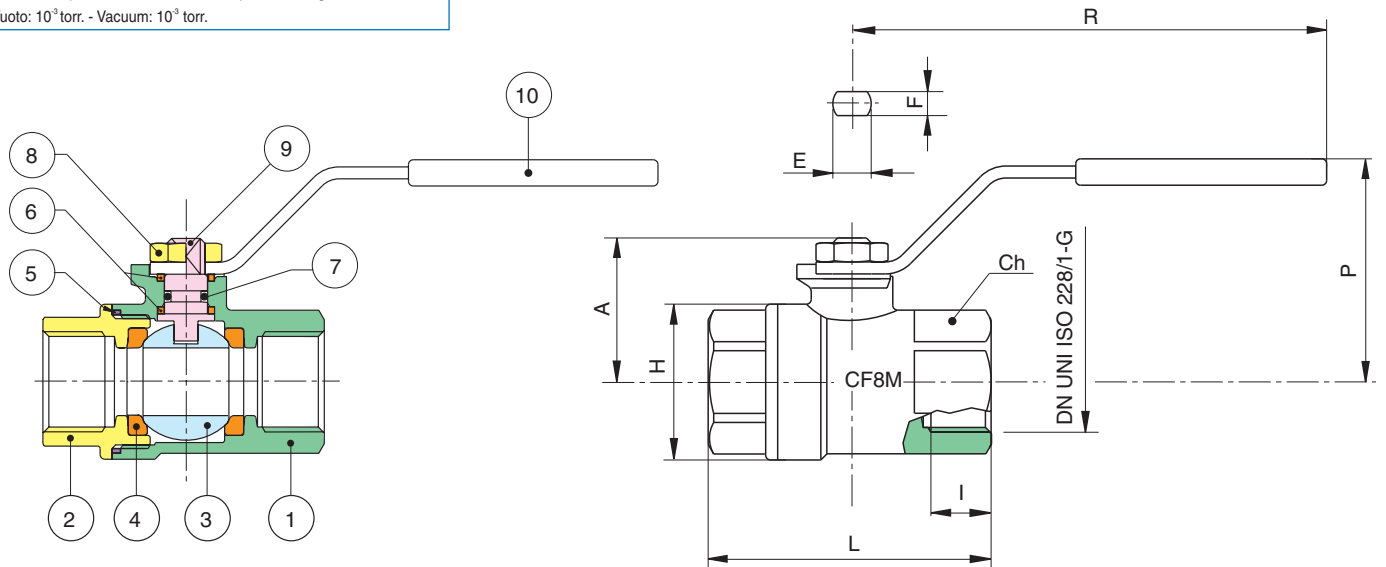

POS.	DENOMINAZIONE	PART NAME	DESCRIPTION	TEILBENENNUNG	DENOMINACION	MATERIALE-MATERIALS MATERIAUX-WERKSTOFF- MATERIAL	N°P
1	CORPO	BODY	CORPS	GEHÄUSE	CUERPO	A351-CF8M	1
2	MANICOTTO	END CONNECTION	MANCHON	MUFFE	TERMINAL	A351-CF8M	1
3	SFERA	BALL	BILLE	KUGEL	BOLA	A182-F316 / A351-CF8M	1
4	GUARNIZIONE SFERA	BALL SEAT	JOINT DE TENUE BILLE	KUGELDICHTUNG	ASIENTO ESFERA	P.T.F.E.	2
5	GUARNIZIONE	SEAT	JOINT	DICHTUNG	JUNTAS	P.T.F.E.	1
6	RONDELLA ASTA	THRUST WASHER	RONDELLE DE L'AXE	SPINDELSCHEIBE	EMPAQUETADURA	P.T.F.E.	2
7	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	FKM (VITON®)	1
8	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA	A182-F304	1
9	ASTA	STEM	TIGE	SPINDEL	EJE	A182-F316	1
10	LEVA	HANDLE	POIGNÉE	HANDEBEL	PALANCA	INOX AISI 430	1

MISURA SIZE	DN	€	PZ. CONF PACKAGE	A	H	L	R	Ch	I	E	F	P	Kv	PN	Kg
1/4"	8	25,80	15	28	30	53,5	110	ES.22	10	8	5	44	5,4	64	0,22
3/8"	10	25,80	15	28	30	53,5	110	ES.22	10	8	5	44	6	64	0,20
1/2"	15	25,80	10	30,5	32,5	60	110	ES.27	13	8	5	47	16,3	64	0,25
3/4"	20	30,40	15	37	40	70	131	ES.32	14	10	7	54	29,5	40	0,45
1"	25	39,80	5	41	49	79	131	OT.41	17	10	7	58	43	40	0,85
1 1/4"	32	58,40	2	50	62	91	174	OT.50	19	12	8	70	89	25	1,20
1 1/2"	40	71,20	2	57	75	103	174	OT.55	19,5	12	8	76	230	25	1,80
2"	50	107,60	2	66	95	124	174	OT.70	22,5	12	8	86	265	25	2,70



serie **INOX-VAL**

Art. **705000**



- Valvola a sfera in acciaio al carbonio ASTM A105, con sfera ed asta in acciaio inox AISI 304, filettatura F/F, a passaggio totale.
- Full bore carbon steel ASTM A105 ball valve with AISI 304 ball and stem, F/F threading.
- Robinet à boisseau sphérique en acier au carbon ASTM A105, avec sphère et tige en acier inox AISI 304, F/F, à passage intégral.
- C-Stahlkugelhahn aus ASTM A105, Kugel und Spindel aus AISI 304, Innengewinde, mit vollem Durchgang.
- Válvula de bola en acero al carbono ASTM A105, con bola y eje en acero inoxidable AISI 304, rosca H/H, de paso total.

Limiti di temperatura: -20° +160° - Temperature range: -20° +160°
Vuoto: 10³ torr. - Vacuum: 10³ torr.

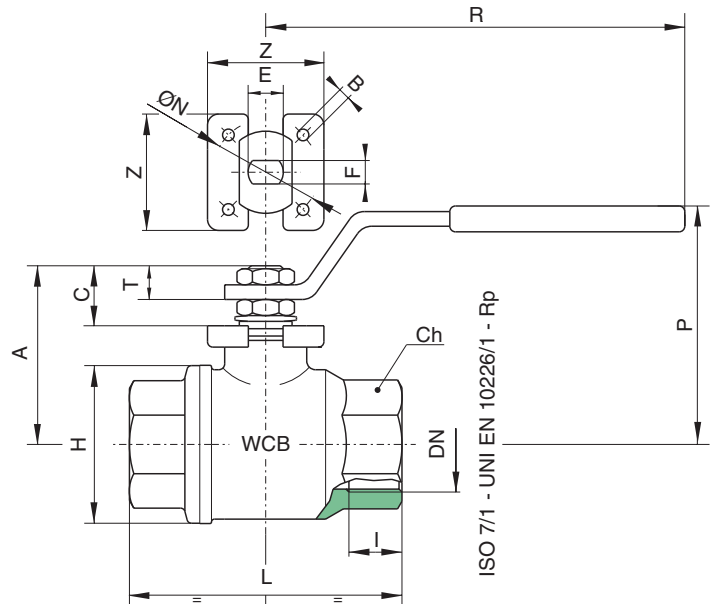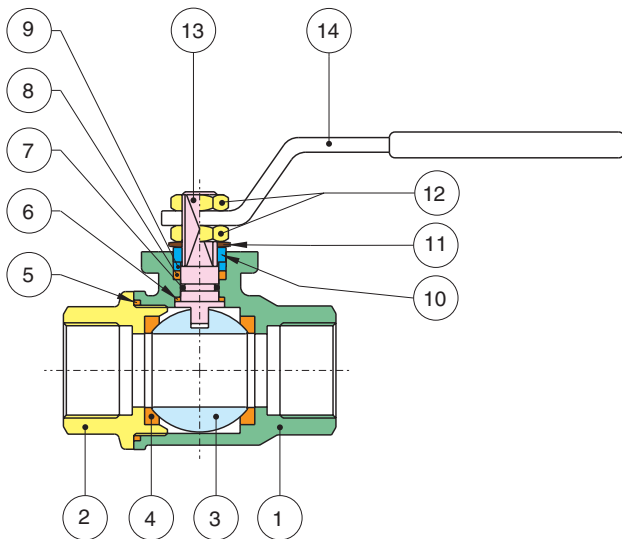

ISO 711 - UNI EN 10226/1 - Rp

POS.	DENOMINAZIONE	PART NAME	DESCRIPTION	TEILBENENNUNG	DENOMINACION	MATERIALE-MATERIALS MATERIAUX-WERKSTOFF- MATERIAL	N°P
1	CORPO	BODY	CORPS	GEHÄUSE	CUERPO	ASTM-A105 - WCB	1
2	MANICOTTO	END CONNECTION	MANCHON	MUFFE	TERMINAL	ASTM-A105	1
3	SFERA	BALL	BILLE	KUGEL	BOLA	A351 CF8	1
4	GUARNIZIONE SFERA	BALL SEAT	JOINT DE TENUE BILLE	KUGELDICHTUNG	ASIEN TO ESFERA	P.T.F.E.	2
5	GUARNIZIONE	SEAT	JOINT	DICHTUNG	JUNTAS	P.T.F.E.	1
6	RONDELLA ASTA	THRUST WASHER	RONDELLE DE L'AXE	SPINDELSCHEIBE	EMPAQUETADURA	P.T.F.E.	1
7	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	FKM (VITON®)	1
8	GUARNIZIONE ASTA	STEM SEAT	JOINT DE L'AXE	SPINDELDICHTUNG	ASIEN TO EJE	P.T.F.E.	1
9	BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE	PACKING GLAND	BAGUE DE PRESSE ETOUPE	VORSPANNRING	MANGUITO PRENSAESTOPAS	CARBON STEEL	1
10	RONDELLA MEZZOGIRO	END STOP	RONDELLE	ANSCHLAGSCHEIBE	ARANDELA MEDIA VUELTA	INOX AISI 430	2
11	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA	CARBON STEEL	2
12	ASTA	STEM	TIGE	SPINDEL	EJE	A182-F304	1
13	LEVA	HANDLE	POIGNÉE	HANDBEL	PALANCA	CARBON STEEL	1

MISURA SIZE	DN	€	PZ. CONF PACKAGE	I	L	H	Ch	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	Z	Kv	PN	Kg
1/4"	8	26,80	10	11	66	36	ES.27	110	53	38	13,5	9	-	-	-	-	-	5,4	64	0,39
3/8"	10	26,80	10	11,4	66	36	ES.27	110	53	38	13,5	9	-	-	-	-	-	6	64	0,36
1/2"	15	26,80	10	15	66	36	ES.27	110	53	38	13,5	9	-	-	-	-	-	16,3	64	0,33
3/4"	20	31,60	5	16,3	76	43	ES.32	131	68	51	15	10	-	-	-	-	-	29,5	64	0,56
1"	25	37,60	6	19,1	90	51	OT.41	174	79	60	19,5	12,5	-	-	-	-	-	43	64	0,98
1 1/4"	32	66,00	2	21,4	100	64	OT.50	174	83	64	19,5	12,5	12	8	42	5,5	42	89	64	1,31
1 1/2"	40	84,60	2	21,4	110	80	OT.55	250	100	79	24	16,5	16	10	50	6,5	50	230	64	2,15
2"	50	118,00	2	25,7	131	95	OT.70	250	107	86	24	16,5	16	10	50	6,5	50	265	64	3,25








VALPRES










Art. 700000

-  Disponibile anche nelle opzioni
-  Option available
-  Disponible aussi dans les options
-  Verfügbare optionen
-  Disponible tambien en las opciones

700001	NPT B.1.20.1	NPT B.1.20.1	NPT B.1.20.1	NPT B.1.20.1	NPT B.1.20.1
700002	Guarnizione in P.T.F.E. + 15% vetro, OR asta in Viton® -	Seats glass filled P.T.F.E., O-Ring Viton®	Joint de P.T.F.E. + 15% charge de verre, joint torique de l'axe en Viton®	Glasfaserverstärkte 15% P.T.F.E. Dichtung, Viton® Spindel O-Ring	Asiento P.T.F.E. + 15% vidrio, O-Ring de Viton®
700004	Farfalla inox rossa 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2"	Red Butterfly handle in stainless steel 1/8"-1/4"-3/8"-1/2"	Papillon en inox rouge 1/8"-1/4" - 3/8" - 1/2"	Roter Edelstahl Flügelgriff 1/8"-1/4"-3/8"-1/2"	Mariposa inox roja 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2"
700014	Guarnizione in P.T.F.E., OR asta in E.P.D.M.	P.T.F.E., E.P.D.M. stem O-Ring	P.T.F.E., joint de l'axe en E.P.D.M.	P.T.F.E., E.P.D.M. Spindel O-Ring	Asiento P.T.F.E., O-Ring de E.P.D.M.
700016	Per ossigeno	For oxigen	Pour oxygène	Für Sauerstoff	Para oxígeno
700061	Fire Safe e Antistatic Device	Fire Safe and Antistatic Device	Fire Safe et Antistatic Device	Fire Safe und Antistatic Device	Fire Safe y Antistatic Device
700071	NPT B.1.20.1 Fire Safe	NPT B.1.20.1 Fire Safe	NPT B.1.20.1 Fire Safe	NPT B.1.20.1 Fire Safe	NPT B.1.20.1 Fire Safe








Art. 701000

-  Disponibile anche nelle opzioni
-  Option available
-  Disponible aussi dans les options
-  Verfügbare optionen
-  Disponible tambien en las opciones

700011	NPT B.1.20.1	NPT B.1.20.1	NPT B.1.20.1	NPT B.1.20.1	NPT B.1.20.1
700006	Farfalla inox 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2"	Butterfly Handle in stainless steel 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2"	Papillon en inox 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2"	Flügelgriff aus Edelstahl 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2"	Mariposa inox 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2"








Art. 702000

-  Disponibile anche nelle opzioni
-  Option available
-  Disponible aussi dans les options
-  Verfügbare optionen
-  Disponible tambien en las opciones

171 S	NPT B.1.20.1	NPT B.1.20.1	NPT B.1.20.1	NPT B.1.20.1	NPT B.1.20.1
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------








Art. **703000**

-  Disponibile anche nelle opzioni
-  Option available
-  Disponible aussi dans les options
-  Verfügbare optionen
-  Disponible tambien en las opciones


700076	NPT B.1.20.1 F/F	NPT B.1.20.1 F/F	NPT B.1.20.1 F/F	NPT B.1.20.1 F/F	NPT B.1.20.1 F/F
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------








Art. **704000**

-  Disponibile anche nelle opzioni
-  Option available
-  Disponible aussi dans les options
-  Verfügbare optionen
-  Disponible tambien en las opciones

700023	NPT B.1.20.1 F/F	NPT B.1.20.1 F/F	NPT B.1.20.1 F/F	NPT B.1.20.1 F/F	NPT B.1.20.1 F/F
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Art. **705000**

-  Disponibile anche nelle opzioni
-  Option available
-  Disponible aussi dans les options
-  Verfügbare optionen
-  Disponible tambien en las opciones

700056	NPT B.1.20.1 F/F	NPT B.1.20.1 F/F	NPT B.1.20.1 F/F	NPT B.1.20.1 F/F	NPT B.1.20.1 F/F
700062	Fire Safe e Antistatic Device	Fire Safe and Antistatic Device	Fire Safe et Antistatic Device	Fire Safe und Antistatic Device	Fire Safe y Antistatic Device